


Гибкие плетёные лужёные медные шины

производства фирмы ООО «ПРОМ СТАЙЛ»



Номинальный ток, А	Сечение S, мм ²	Ширина W, мм	Толщина T, мм	Код проводника
800	250	50	5	ШП0855
1000	300	60	5	ШП1065
1250	400	80	5	ШП1285
1600	600	120	5	ШП1625
2000	1000	120	8,5	ШП2028
2500	1200	120	10	ШП2520
3200	1500	120	12,5	ШП3222

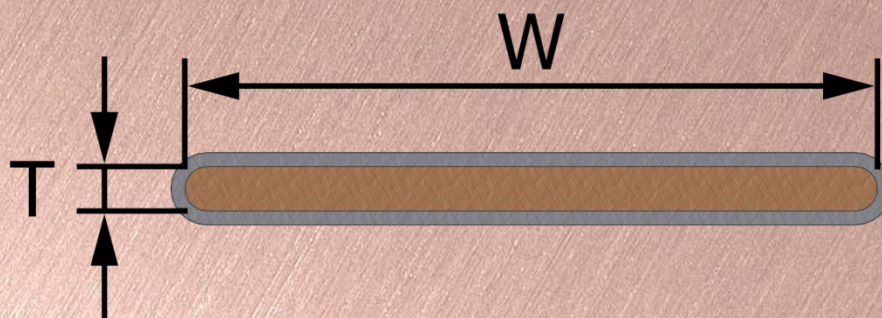

Условные обозначения	Пример заказа
ААББВГ-А1.В.А2-Х1.У1.Р1-Х2.У2.Р2-С	ШП2028-125.500.125-50.50.14-60.60.18-У
АА – Серия изделия	ШП – (Шина плетёная)
ББ – Код номинального тока шины	20 – 2000А
В – Код ширины шины W	2 – 120мм
Г – Код толщины шины T	8 – 8,5мм
А1, А2 – Длина контактной площадки, мм	А1=125мм, В=500мм, А2=125мм
Х1, Х2, У1, У2 – Межосевые расстояния отверстий	Х1=50мм, У1=50мм, Р1=14мм
Р1, Р2 – Диаметры отверстий	Х2=60мм, У2=60мм, Р2=18мм
С – Цвет ПВХ изоляции (R – красный, В – синий, Г – зелёный, У – жёлтый, О – чёрный)	У – жёлтый цвет ПВХ изоляции